


# MKE 2 GOLD

Instrucciones de uso



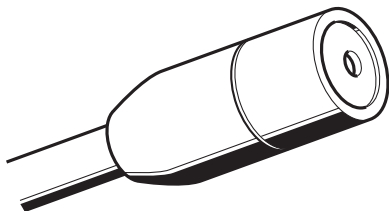

## Elevación de agudos mediante caperuza enchufable

Su micrófono incluye dos caperuzas enchufables de diferente longitud. Con las mismas puede influenciarse la elevación de los tonos agudos.


Corra la caperuza sobre el cabezal del micrófono hasta el segundo tope.

Observe los diagramas de frecuencia expuestos en la página 51.

- ▶ Caperuza enchufable corta: MZC2-1 Art. Nº 076612
- ▶ Caperuza enchufable larga: MZC2-2 Art. Nº 076645

## Proteccion contra productos de cosmetica


Siempre que quiera fijar su MKE 2 GOLD directamente al cuerpo y desee maquillarse, protéjalo con la funda protectora contra maquillajes. Ésta se cala sencillamente sobre el micrófono (con o sin caperuza enchufable) e impide que el maquillaje penetre en la gasa. Retire la funda protectora contra maquillajes sólo poco antes de la actuación.

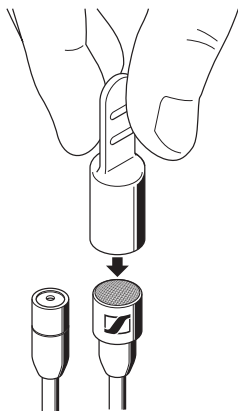

La funda protectora contra maquillajes puede adquirirse como accesorio.


## Fijación del micrófono

Según fuese la aplicación, puede fijar el MKE 2 GOLD distintamente a la ropa o al cuerpo.

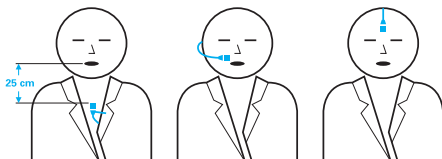


## Fijación a la ropa


Con la pinza MZQ 02 GOLD puede fijar el micrófono a la solapa, a la corbata, al cuello de la blusa, al dobladillo de la botonadura, etc. El soporte del micrófono en la pinza puede girarse en pasos de 90 grados.

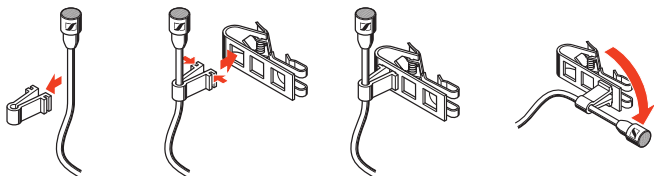

Para tejidos finos (p. ej. seda) sîrvase usar el soporte exterior; aquí es mayor la fuerza de compresión de la pinza.





Siempre que el tejido lo permita, también puede fijar el micrófono con la aguja MZS 2. Esta fijación es muy resistente a las cargas mecánicas. Además, es particularmente práctica cuando la ropa no tiene dobladillos o bordes en los que la pinza MZQ 2 no encuentra asiento.



Con el soporte magnético de dos piezas MZM 10 y MZM 2, el micrófono se fija a la ropa de forma invisible. Con frecuencia basta la fuerza de fricción del tejido para que el micrófono no se desplace. En el caso de tejidos lisos se presta sujeción adicional desde la parte trasera mediante el cordón adjunto para colgar del cuello




## Ejemplos de aplicación

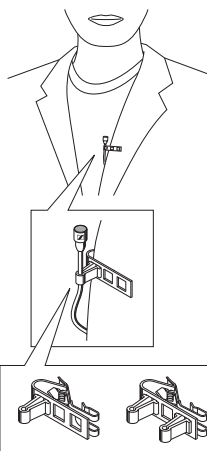

## Proteccion contra el viento


En las entrevistas a corta distancia y tomas en exteriores molestan los ruidos del aliento y del viento. Este efecto se reduce significativamente mediante los componentes de protección contra el viento MZW 2 y MZW 02.




Sírvase primeramente de la protección contra el viento MZW 2. Impide los ruidos de aliento y del viento hasta máx. 20 dB.

Otra reducción de los ruidos del aliento y del viento en 10 dB la consigue con el componente en red de espuma MZW 02.

MZW 2 y MZW 02 pueden adquirirse como accesorios.



## Desarrollo de la frecuencia del microfono MKE 2 GOLD en campo libre

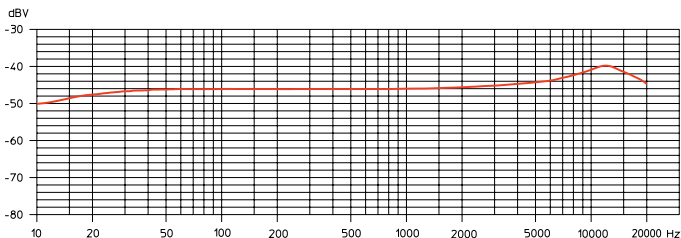

## MKE 2 - Comparación de datos técnicos

MKE 2 ...	-2R GOLD	-2R-3 GOLD	-4 GOLD	-4-3 GOLD	-60 GOLD	-5 GOLD	-5-3 GOLD
Característica direccional	Esfera	Esfera	Esfera	Esfera	Esfera	Esfera	Esfera
Gama de transmisión	20-20000 Hz ± 3 dB	20-20000 Hz ± 3 dB	20-20000 Hz ± 3 dB	20-20000 Hz ± 3 dB	20-20000 Hz ± 3 dB	20-20000 Hz ± 3 dB	20-20000 Hz ± 3 dB
Factor de transmisión de campo libre en vacío (1KHz)	5 mV / Pa ± 2,5 dB	5 mV / Pa ± 2,5 dB	5 mV / Pa ± 2,5 dB	5 mV / Pa ± 2,5 dB	5 mV / Pa ± 2,5 dB	5 mV / Pa ± 2,5 dB	5 mV / Pa ± 2,5 dB
Impedancia nominal	1000 Ý	1000 Ý	10000 Ý	1000 Ý	200 Ý	1000 Ý	1000 Ý
Impedancia final mínima	4,7 KÝ	4,7 KÝ	4,7 KÝ	4,7 K Ý	1 KÝ	4,7 KÝ	4,7 KÝ
Nivel de ruidos equivalente Evaluación A (DIN IEC 651)	26 dB	26 dB	26 dB	26 dB	27dB	26 dB	26 dB
Evaluación CCIR (CCIR 468-1)	39 dB	39 dB	39 dB	39 dB	40 dB	39 dB	39 dB
Nivel límite de presión sonora	142 dB	142 dB	142 dB	142 dB	142 dB	142 dB	142 dB
Alimentación	tomada del transmisor SK 2012	tomada del transmisor SK 2012	tomada del transmisor SK 3063-U	tomada del transmisor. SK 3063-U	tomada del módulo de alim. KG / K6P	extrema del cable abierto	extrema del cable abierto
Enchufe	Mikrodot	Mikrodot	enchufe especial de cuatro polos anthracita	enchufe especial de cuatro polos beige	enchufe especial Sistema K6 anthracita	-	-
<b>Color</b>	anthracita	beige	anthracita	beige	anthracita	anthracita	beige
Largo del cable	1,6 m	1,6 m	1,6 m	1,6 m	3 m	4 m	4 m
Diámetro del micró	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm	4,8 mm
Peso (sin enchufe ni cable)	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g	1 g
El suministro incluye							
Caperuza enchufable MZC 2-1	1	1	1	1	1	1	1
Caperuza enchufable MZC 2-2	1	1	1	1	1	1	1
Instrucciones para el uso	1	1	1	1	1	1	1

## Declaración del fabricante

### Garantía

2 años

### Autorización




Sennheiser electronic GmbH & Co. KG declara que este aparato cumple las normas y directrices de la CE aplicables.

### WEEE Declaración



Al final de su vida útil, lleve este aparato al punto de recogida de su municipio o a un centro de reciclaje.



Sennheiser electronic GmbH & Co. KG  
30900 Wedemark, Germany  
Phone +49 (05130) 600 0  
Fax +49 (05130) 600 300  
[www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com)